



**compact
cone**



**compact
opaal**



18000 series



19000 series





**zamak
halogeen**

kies voor kleur

**compact
inbouw armaturen
2005 -2006**

*DAT WERPT NIEUW LICHT
OP DE ZAAK .*



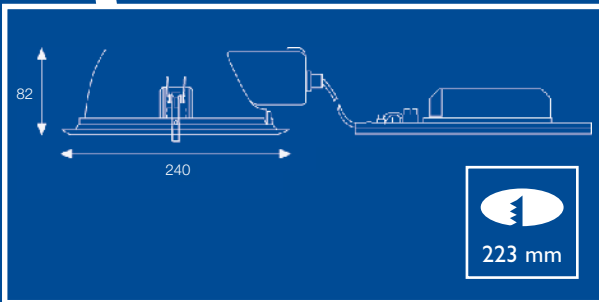
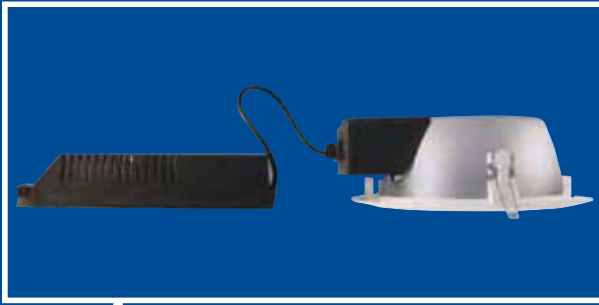


I8000 series

Inbouw armaturen voor compactfluorescentielampen series I8000 met een horizontale lamppositie. Levering inclusief gemonteerd aansluitsnoer van circa 2 meter met stekker.

Conventionele uitvoering Uitvoering met EVSA

I8113	1 x 13W	I8113EL	1 x 13W
I8118	1 x 18W	I8118EL	1 x 18W
I8126	1 x 26W	I8126EL	1 x 26W
I8213	2 x 13W	I8213EL	2 x 13W
I8218	2 x 18W	I8218EL	2 x 18W
I8226	2 x 26W	I8226EL	2 x 26W

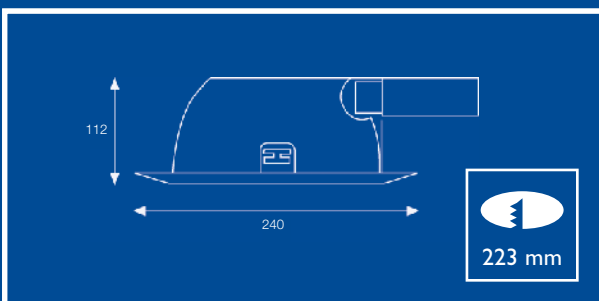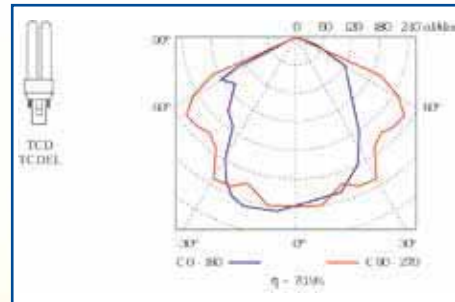


I9000 series

Inbouw armaturen voor compactfluorescentielampen series I9000 met een horizontale lamppositie. Levering inclusief gemonteerd aansluitsnoer van circa 2 meter met stekker.

Conventionele uitvoering Uitvoering met EVSA

I9113	1 x 13W	I9113EL	1 x 13W
I9118	1 x 18W	I9118EL	1 x 18W
I9126	1 x 26W	I9126EL	1 x 26W
I9213	2 x 13W	I9213EL	2 x 13W
I9218	2 x 18W	I9218EL	2 x 18W
I9226	2 x 26W	I9226EL	2 x 26W
		I9232EL	2 x 32W

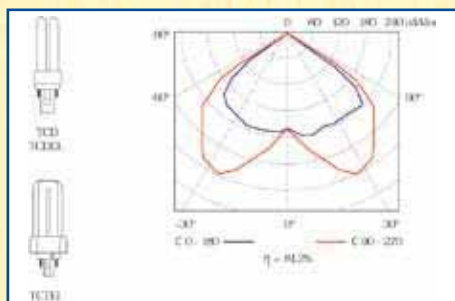

Kies voor kleur

De inbouw armaturen voor compactfluorescentie en de halogeen inbouw armaturen hebben niet alleen de vorm van de armatuurranden gemeen maar ook de kleur! Dus vanaf nu kiest u uit een van de 8 standaardkleuren en stemt u de gewenste downlights en halogeen armaturen hier op af. Naast de bekende kleur zilvergrijs kunt u nu ook kiezen voor de actuele kleuren mat chroom en mat goud of u kiest voor geborsteld aluminium. Uiteraard zijn de armatuurranden ook leverbaar in wit, zwart, chroom of goud.



Inbouw armaturen van de 18000 en 19000 series worden zonder meerprijs geleverd met een armatuurrand in de kleur wit/BL, zilvergrijs/G of zwart/N. Tegen een meerprijs zijn de armaturen leverbaar met een armatuurrand in de kleur chroom/CR, mat chroom/CM, geborsteld aluminium/NIS, goud/D of mat goud/OM. Alle armaturen zijn voorzien van een voorgesneden aansluitsnoer met stekker en de armaturen in de conventionele uitvoering zijn gecompenseerd. Op aanvraag zijn de armaturen leverbaar met een noodvoedingsunit en in dimbare versies.

Accessoires ten behoeve van de 18000 en de 19000 series

V-010T transparant beschermglas
V-010M mat beschermglas



ZAMAK halogeen inbouw armaturen

Inbouw armaturen voor halogeenlampen 12V en 230V in kantelbare en vaste uitvoeringen. De armaturen zijn gemaakt van ZAMAK (aluminium zink legering).

Vaste uitvoeringen

Ringmaat 55 mm, Gatmaat 45 mm

43W	12V - GU4	max. 35W	in de kleur wit
43S	12V - GU4	max. 35W	in de kleur zilvergrijs
43B	12V - GU4	max. 35W	in de kleur zwart
43C	12V - GU4	max. 35W	in de kleur chroom
43CM	12V - GU4	max. 35W	in de kleur mat chroom
43A	12V - GU4	max. 35W	in geborsteld aluminium
43G	12V - GU4	max. 35W	in de kleur goud
43GM	12V - GU4	max. 35W	in de kleur mat goud

Ringmaat 78 mm, Gatmaat 64 mm

53W	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur wit
53S	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur zilvergrijs
53B	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur zwart
53C	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur chroom
53CM	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur mat chroom
53A	12V - GX5,3	max. 50W	in geborsteld aluminium
53G	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur goud
53GM	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur mat goud

Ringmaat 78 mm, Gatmaat 64 mm

53/230W	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur wit
53/230S	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur zilvergrijs
53/230B	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur zwart
53/230C	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur chroom
53/230CM	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur mat chroom
53/230A	230V - GZ10	max. 50W	in geborsteld aluminium
53/230G	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur goud
53/230GM	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur mat goud

Kantelbare uitvoeringen

Ringmaat 65 mm, Gatmaat 55 mm


320W	12V - GU4	max. 35W	in de kleur wit
320S	12V - GU4	max. 35W	in de kleur zilvergrijs
320B	12V - GU4	max. 35W	in de kleur zwart
320C	12V - GU4	max. 35W	in de kleur chroom
320CM	12V - GU4	max. 35W	in de kleur mat chroom
320A	12V - GU4	max. 35W	in geborsteld aluminium
320G	12V - GU4	max. 35W	in de kleur goud
320GM	12V - GU4	max. 35W	in de kleur mat goud

Ringmaat 83 mm, Gatmaat 75 mm


420W	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur wit
420S	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur zilvergrijs
420B	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur zwart
420C	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur chroom
420CM	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur mat chroom
420A	12V - GX5,3	max. 50W	in geborsteld aluminium
420G	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur goud
420GM	12V - GX5,3	max. 50W	in de kleur mat goud

Ringmaat 83 mm, Gatmaat 75 mm


420/230W	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur wit
420/230S	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur zilvergrijs
420/230B	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur zwart
420/230C	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur chroom
420/230CM	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur mat chroom
420/230A	230V - GZ10	max. 50W	in geborsteld aluminium
420/230G	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur goud
420/230GM	230V - GZ10	max. 50W	in de kleur mat goud

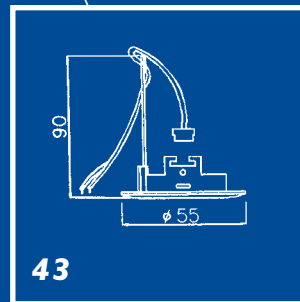


43




53

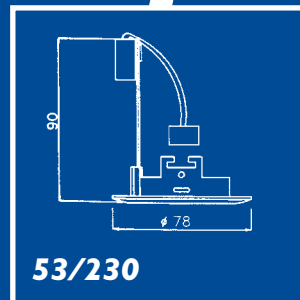


53/230

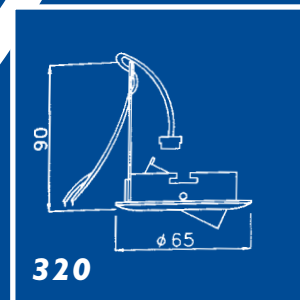

320

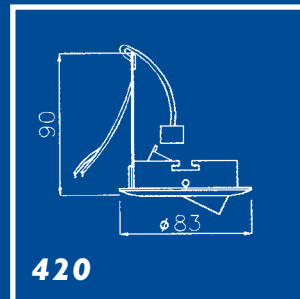

420

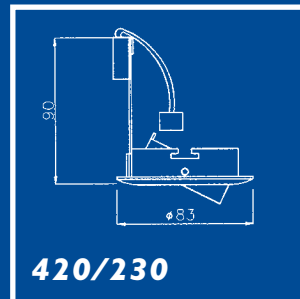

420/230

Compact Cone

Armaturen die voorzien zijn van een waterdichte IP 44,* afscherming bestaande uit een chromen cone met fresnellens. Het armatuur wordt geleverd met verliesarme voorschakelapparaten, compensatie en een gemonteerd aansluitsnoer met stekker.

1151D-015 1 x 7 / 9W S/PLS

1150D-015 2 x 7 / 9W S/PLS

1151D-015+ 1 x 7 / 9W S/PLS inclusief lichtbron

1150D-015+ 2 x 7 / 9W S/PLS inclusief lichtbronnen

1160D-025 2 x 13W D/PLC

1170D-025 2 x 18W D/PLC

1180D-025 2 x 26W D/PLC

1160ELD-025 2 x 13W DE/PLCE inclusief EVSA


1170ELD-025 2 x 18W DE/PLCE inclusief EVSA

1180ELD-025 2 x 26W DE/PLCE inclusief EVSA




163 mm

1 of 2 x 7/9 W

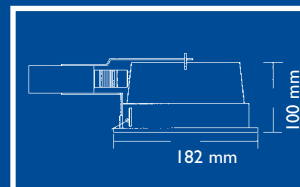

220 mm

2 x 13/18/26 W

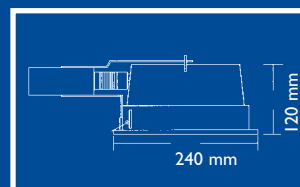

Compact Opaal

Armaturen die voorzien zijn van een waterdichte IP 44,* opalen afscherming. Het armatuur wordt geleverd met verliesarme voorschakelapparaten, compensatie en een gemonteerd aansluitsnoer met stekker.

1151D-020 1 x 7 / 9W S/PLS

1150D-020 2 x 7 / 9W S/PLS

1151D-020+ 1 x 7 / 9W S/PLS inclusief lichtbron

1150D-020+ 2 x 7 / 9W S/PLS inclusief lichtbronnen

1160D-030 2 x 13W D/PLC

1170D-030 2 x 18W D/PLC

1180D-030 2 x 26W D/PLC

1160ELD-030 2 x 13W DE/PLCE inclusief EVSA


1170ELD-030 2 x 18W DE/PLCE inclusief EVSA

1180ELD-030 2 x 26W DE/PLCE inclusief EVSA




163 mm

1 of 2 x 7/9 W

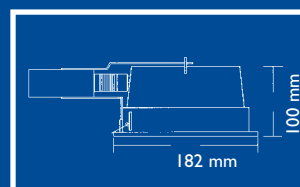


220 mm

2 x 13/18/26 W

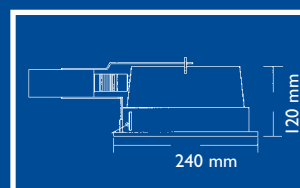


* Indien gemonteerd in een gesloten plafond



uw leverancier:

Vraag uw leverancier ook naar de volgende programma's:

- Futura laagvolt railsysteem met spots, pendel armaturen en toebehoren.
- Sluz met ondermeer Iona railsspots en Dindon pendel armaturen.
- Scorpio designarmaturen met inbouw, opbouw en pendel armaturen.
- Kameleon armaturen, innovatieve downlights met een actueel design voor tal van lichtbronnen.
- Nautilus buitenverlichting en onderwater armaturen.



*DAT WERPT NIEUW LICHT
OP DE ZAAK .*