

ZUNA 1 : Uniek design, hoge efficiëntie, lange levensduur

LED-schijnwerper voor binnen en buiten.



De behuizing is van gegoten aluminium, gecoat met een antraciet- of zilver kleurige polyester anti-corrosiepoeder. 4 mm dik gehard transparant glas, siliconen pakking, elektronische driver 220-240V 50/60Hz. Vervaardigd volgens EN / IEC 60598-1.




- Klasse I Class I
- Mast Pole
- Mac Adams 3
- 10 kV Oversp.beveiliging 10 kV Surge Protection
- EN / IEC 60598-1
- Bal test DIN 18032-3
- Vloer Ground
- Plafond Ceiling
- IK 08
- Zilver / Silver ● Antraciet / Anthracite
- RG0/RG1
- 7 JAAR GARANTIE 7 YEARS WARRANTY
- Wand Wall
- CRI >80
- IP 66
- 100% recyclebaar 100% regenerable
- L90-B10 >100.000 h

Artikelnummer	Model	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	Afmeting	Kleur
ZUN1PR4068GL	PR	68	4000K - CRI>80	8490	125	D1	●
ZUN1AR4068GL	AR	68	4000K - CRI>80	8027	118	D1	●
ZUN1PR4068EL	PR	68	4000K - CRI>80	8490	125	D1	●
ZUN1AR4068EL	AR	68	4000K - CRI>80	8027	118	D1	●

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	155	45	325	2,4	0,051 m ²

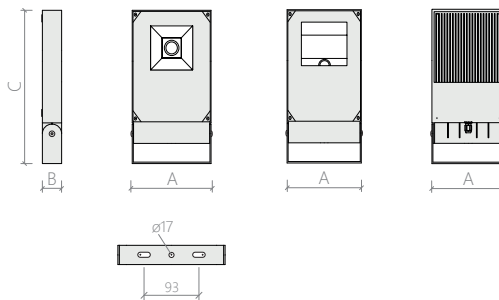

Mod. PR



Mod. AR

INSTALLATIE

