

# ZUNA 2 : Uniek design, hoge efficiëntie, lange levensduur

LED-schijnwerper voor binnen en buiten.



De behuizing is van gegoten aluminium, gecoat met een antraciet- of zilver kleurige polyester anti-corrosiepoeder. 4 mm dik gehard transparant glas, siliconen pakking, elektronische driver 220-240V 50/60Hz. Vervaardigd volgens EN / IEC 60598-1.




- Klasse I Class I
- Mast Pole
- Mac Adams 3
- 10 kV Oversp.beveiliging 10 kV Surge Protection
- EN / IEC 60598-1
- Bal test DIN 18032-3
- Vloer Ground
- Plafond Ceiling
- IK 08
- Zilver / Silver Antraciet / Anthracite
- RG0/RG1
- 7 JAAR GARANTIE 7 YEARS WARRANTY
- Wand Wall
- CRI >80
- IP 66
- 100% recyclebaar 100% regenerable
- L90-B10 >100.000 h

Artikelnummer	Model	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	Afmeting	Kleur
ZUN2PR4120GL	PR	120	4000K - CRI>80	17321	144	D1	○
ZUN2AR4120GL	AR	120	4000K - CRI>80	16377	136	D1	○
ZUN2PR4120EL	PR	120	4000K - CRI>80	17321	144	D1	●
ZUN2AR4120EL	AR	120	4000K - CRI>80	16377	136	D1	●

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	Flux
D1	205	50	365	3,5	0,075 m <sup>2</sup>

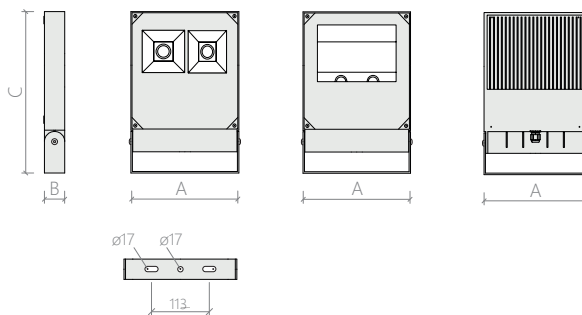

Mod. PR



Mod. AR

## INSTALLATIE

