

ZUNA 3 : Uniek design, hoge efficiëntie, lange levensduur

LED-schijnwerper voor binnen en buiten.

De behuizing is van gegoten aluminium, gecoat met een antraciet- of zilver kleurige polyester anti-corrosiepoeder. 4 mm dik gehard transparant glas, siliconen pakking, elektronische driver 220-240V 50/60Hz. Vervaardigd volgens EN / IEC 60598-1.

Europees fabrikaat

10 kV overspannings-
beveiliging



Model PR



Model AR

7 jaar garantie



INOX schroeven

Vervangt
400W
metaaldamp-
lamp


Klasse I Class I	Mast Pole	Mac Adams 3	10 kV Oversp.beveiliging 10 kV Surge Protection	EN / IEC 60598-1	Bal test DIN 18032-3
Vloer Ground	Plafond Ceiling	IK 08	Zilver / Silver Antraciet / Anthracite	RG0/RG1	7 JAAR GARANTIE 7 YEARS WARRANTY
Wand Wall	CRI >80	IP 66	100% recyclebaar 100% regenerable	L90-B10 >100.000 h	

Artikelnummer	Model	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	Afmeting	Kleur
ZUN3PR4190GL	PR	190	4000K - CRI>80	28392	149	D1	
ZUN3AR4190GL	AR	190	4000K - CRI>80	26879	141	D1	
ZUN3PR4190EL	PR	190	4000K - CRI>80	28392	149	D1	
ZUN3AR4190EL	AR	190	4000K - CRI>80	26879	141	D1	

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	Flux
D1	295	55	425	5,6	0,126 m²

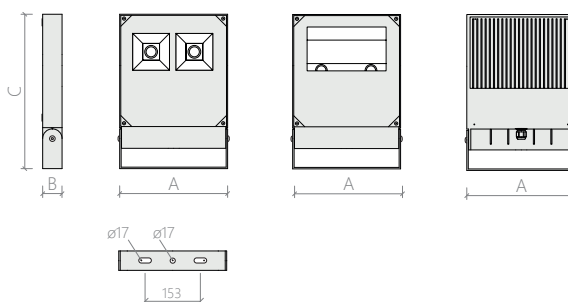


Mod. PR



Mod. AR


INSTALLATIE

Vloer installatie

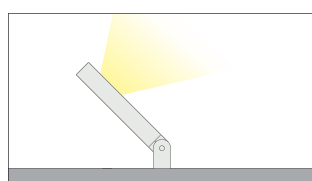


Vloer installatie.

Wand installatie

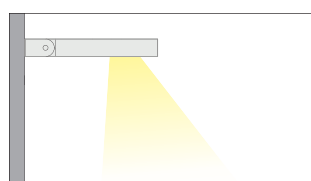


Wand installatie.

Mast installatie

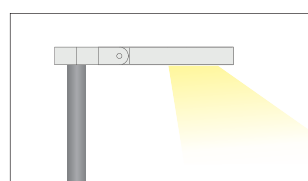

Top mast installatie Ø60 mm.
(ZUCC215 - ZUCC219)

Plafond installatie

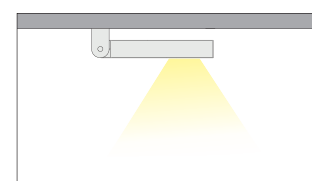

Plafond installatie.